



Встраиваемый точечный светодиодный светильник  
**LOGIC FLEX**



Встраиваемый акцентный светодиодный светильник с квадратной декоративной рамкой.

Высокие показатели зрительного комфорта света: RA>90, CCK 3000K, UGR<19

Индекс «FLEX» - с функцией регулировки угла светового потока от 0о до 25о

Возможность моделирования сплошных линий с помощью жесткой стыковки светильников.


#### Области применения:

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.



Powered by

**TRIDONIC**




## Характеристики

Источник света - COB - светодиод 30°  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90  
 Показатель слепимости (UGR) <19


Материал корпуса - алюминий  
 Стандартный цвет - белый (RAL9003), серебро (RAL9006),  
 черный (RAL9005)  
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI

LOGIC 75 FLEX

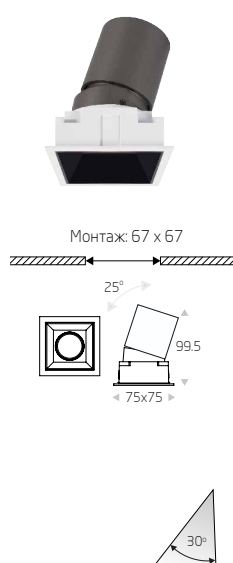

LOGIC 95 FLEX

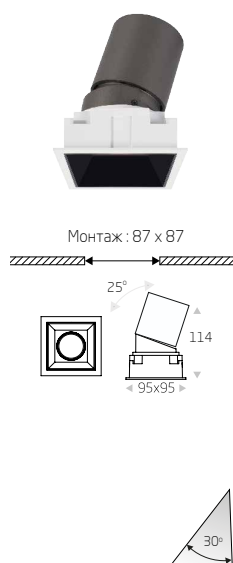

Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
LOGIC.75 FLEX	9 Вт	990 лм	3000K/4000K	COB 30°	TRIDONIC
LOGIC.95 FLEX	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

