



GRUNT

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FALDI



GRUNT



Грунтовые светильники серии **GRUNT** для ландшафтной подсветки садово-парковых и придомовых территорий.

Основные характеристики


источник света	светодиоды TRIDONIC / SAMSUNG
индекс цветопередачи (CRI)	>90
источник питания	TRIDONIC
номинальное напряжение	176-264 В / 50 Гц (AC)
оптика	10°/30°/60°/90°/10°x25°/10°x36°/25°x36° 25°x25°/4°x36°/26°x36°/45°
цветовая температура	3000 К / 4000 К либо RGB
способ монтажа	в грунт
срок службы, гарантия	50 000 часов

Преимущества

- Три типоразмера;
- 4 типа оптики, 11 типов светораспределения;
- Герметичный алюминиевый корпус IP67;
- Возможность выбора светодиодов RGB;
- Источник тока TRIDONIC;
- Источники света SAMSUNG / TRIDONIC;
- Диммирование по протоколам 1-10V либо DALI
- Возможность поставки в низковольтном исполнении: 12В / 24В / 36В / 48В.

Корпус и цвет

материал корпуса	алюминиевый литой под давлением толщиной 4мм
рассеиватель	закаленное прозрачное стекло толщиной 4 мм
цвет по шкале RAL (стандарт)	серый (RAL7037+графит), черный (RAL9005)
степень защиты	IP67
цвет по шкале RAL (на заказ)	любой по шкале RAL

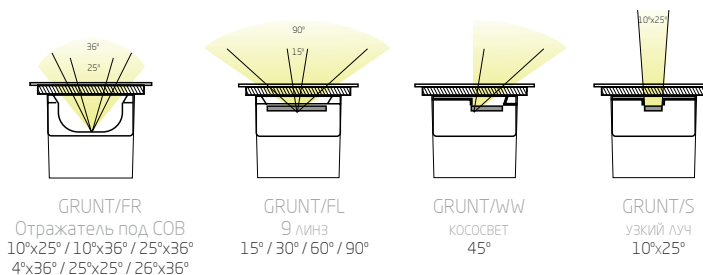

МОДИФИКАЦИИ



GRUNT/FR
Отражатель под COB
10°x25° / 10°x36° / 25°x36°
4°x36° / 25°x25° / 26°x36°



GRUNT/FL
9 линз
15° / 30° / 60° / 90°



GRUNT/S
узкий луч
10°x25°



GRUNT/w/w
КОСОСВЕТ
45°

Модификация	Мощность	Световой поток
GRUNT S6/FR	6 Вт	870 Лм
GRUNT S10/FR	10 Вт	1450 Лм
GRUNT M10/FR	10 Вт	1450 Лм
GRUNT M50/FR	15 Вт	2175 Лм

Модификация	Мощность	Световой поток
GRUNT S6/FL	6 Вт	870 Лм
GRUNT S10/FL	10 Вт	1450 Лм
GRUNT M10/FL	10 Вт	1450 Лм
GRUNT M15/FL	15 Вт	2175 Лм
GRUNT L15/FL	15 Вт	2175 Лм
GRUNT L20/FL	20 Вт	2900 Лм



Модификация	Мощность	Световой поток
GRUNT S6/S	6 Вт	870 Лм
GRUNT S10/S	10 Вт	1450 Лм
GRUNT M10/S	10 Вт	1450 Лм
GRUNT M15/S	15 Вт	2175 Лм

Модификация	Мощность	Световой поток
GRUNT S6/w/w	6 Вт	870 Лм
GRUNT S10/w/w	10 Вт	1450 Лм
GRUNT M10/w/w	10 Вт	1450 Лм
GRUNT M15/w/w	15 Вт	2175 Лм
GRUNT L15/w/w	15 Вт	2175 Лм
GRUNT L20/w/w	20 Вт	2900 Лм

ГАБАРИТЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

GRUNT-S/FR
GRUNT-S/S
GRUNT-S/FL
GRUNT-S/WW

Ø130

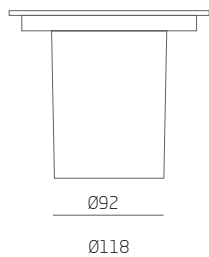



115

Ø92

Ø118

GRUNT-M/FR
GRUNT-M/S
GRUNT-M/FL
GRUNT-M/WW

Ø150

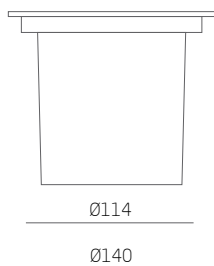



118

Ø114

Ø140

GRUNT-L/FL
GRUNT-L/WW


Ø210

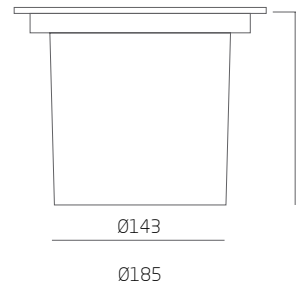

160

Ø143

Ø185

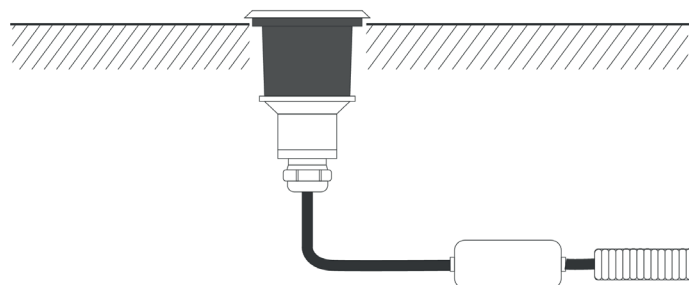





FALDI – российский производитель архитектурного и уличного освещения, трелевых систем, дизайнерских и офисных решений.

Вся продукция разрабатывается с применением комплектующих зарекомендовавших себя брендов – Philips, Tridonic, Samsung. Это гарантирует надежность и неизменность характеристик продукции в течение всего срока эксплуатации.

Обширный ассортимент освещения и полная локализация производства в России позволяют оперативно реализовывать любые проекты: всесторонняя поддержка партнеров на этапе светорасчета и подбора оборудования, возможность кастомизации цвета, мощности и размеров продукции позволяют Партнерам реализовывать задумки в светодизайне без оглядки на технические ограничения.

Всесторонняя оснащенность производства позволяет поддерживать ассортимент актуальным и предлагать Партнерам проработанную в деталях продукцию.



FALDI

Наш офис:

г. Москва, Пресненская наб., д.12
Башня «Федерация-Восток» ММДЦ «Москва-Сити»
Тел.: +7(495) 127-07-43

Наш завод/склад:

Владимирская обл., Киржачский р-н, п. Филипповское
ул. Сельская Новь, 11А